

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ,
СЕРИЯ TL41S-16D**

П А С П О Р Т

TL41S-16D.013.ПС



При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается настоящий паспорт

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие указания.....	3
Раздел 2. Основные сведения об изделии.....	4
Раздел 3. Основные технические данные	5
Раздел 4. Комплектность	9
Раздел 5. Гарантии изготовителя.....	9
Раздел 6. Консервация	10
Раздел 7. Сведения об упаковывании	11
Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации	12
Раздел 9. Свидетельство о приемке.....	13
Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний	16
Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания.....	17
Раздел 12. Результаты технического освидетельствования.....	18
Раздел 13. Сведения об утилизации	19
Раздел 14. Особые отметки	20

Раздел 1. Общие указания

1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом.
4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего оборудование.

Раздел 2. Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Фильтр сетчатый фланцевый, серия TL41S-16D
Обозначение изделия (артикул)	FSF0918/15 FSF0918/20 FSF0918/25 FSF0918/32 FSF0918/40 FSF0918/50 FSF0918/65 FSF0918/80 FSF0918/100 FSF0918/125 FSF0918/150 FSF0918/200 FSF0918/250 FSF0918/300 FSF0918/400 FSF0918/500
Документ на изготовление и поставку	-
Изготовитель (поставщик), адрес	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица Люблинская, дом 151
Заводской номер изделия	-
Дата изготовления (поставки)	-
Назначение	Для установки на трубопроводах, для улавливания механических примесей

Раздел 3. Основные технические данные

3.1 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Рабочая среда		Вода, раствор гликоля до 50%
Номинальный диаметр*, DN, мм		15-500
Номинальное давление, PN		16
Тип присоединения к трубопроводу		Фланцевое
Температура рабочей среды t, °C		От минус 10 до плюс 200
Тестовое давление, МПа (бар)		2,4 (24)
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность воздуха, %, не более)		От минус 10 до плюс 70; 80%
Показатели надежности	Средний полный срок службы (до списания), лет, не менее	10
	Средний полный ресурс (до списания), циклов (часов), не менее	-
Показатели безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10
	Назначенный ресурс, циклов	-

*Номинальный диаметр, в зависимости от модификации, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – номинальный диаметр


Артикул	Наименование	DN
FSF0918/15	Фильтр сетчатый фланцевый DN15 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	15
FSF0918/20	Фильтр сетчатый фланцевый DN20 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	20
FSF0918/25	Фильтр сетчатый фланцевый DN25 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	25
FSF0918/32	Фильтр сетчатый фланцевый DN32 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	32
FSF0918/40	Фильтр сетчатый фланцевый DN40 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	40
FSF0918/50	Фильтр сетчатый фланцевый DN50 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	50
FSF0918/65	Фильтр сетчатый фланцевый DN65 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	65
FSF0918/80	Фильтр сетчатый фланцевый DN80 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	80
FSF0918/100	Фильтр сетчатый фланцевый DN100 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	100

Артикул	Наименование	DN
FSF0918/125	Фильтр сетчатый фланцевый DN125 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	125
FSF0918/150	Фильтр сетчатый фланцевый DN150 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	150
FSF0918/200	Фильтр сетчатый фланцевый DN200 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	200
FSF0918/250	Фильтр сетчатый фланцевый DN250 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	250
FSF0918/300	Фильтр сетчатый фланцевый DN300 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	300
FSF0918/400	Фильтр сетчатый фланцевый DN400 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	400
FSF0918/500	Фильтр сетчатый фланцевый DN500 PN16 СЕРИЯ TL41S-16D TAFLINE	500

3.2 Материальное исполнение

3.2.1 Материалы арматуры:

№	Деталь	Марка материала/аналог материала
1	Корпус	GGG50
2	Сетка	Нержавеющая сталь
3	Уплотнительная прокладка	EPDM
4	Крышка	GGG50
5	Заглушка	SS304
6	Шайба	Гальваническая сталь
7	Болт	Гальваническая сталь

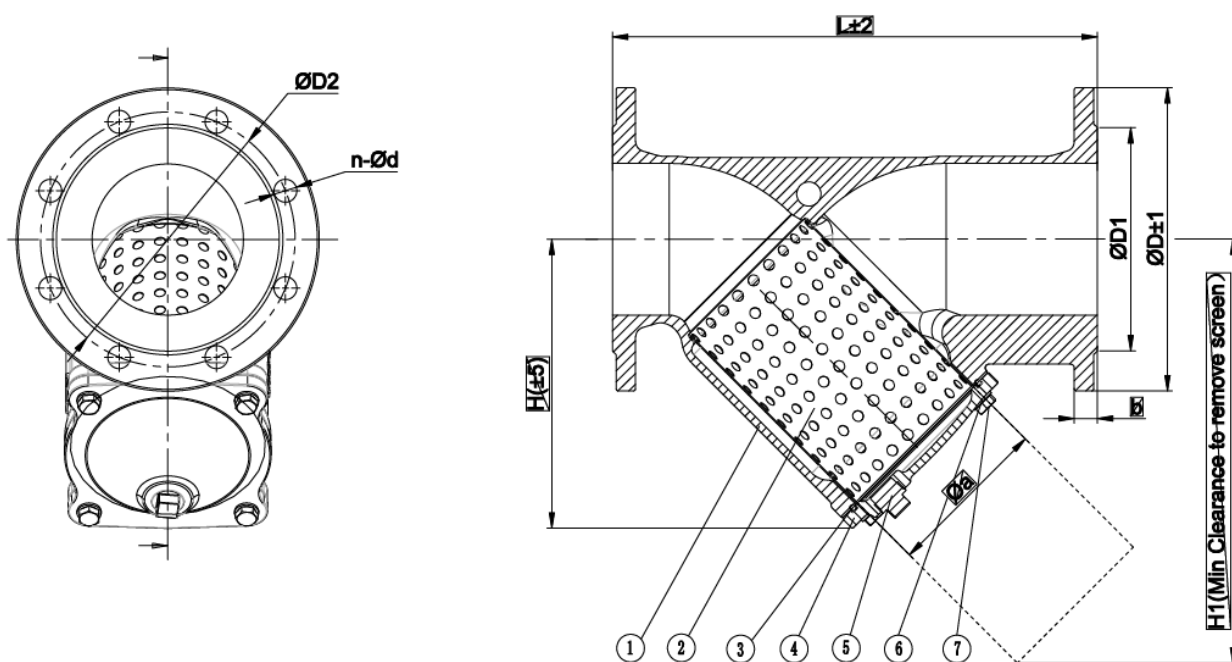

3.3 Габаритные размеры

Диаметр	L	D	D1	D2	n-d	H
15	130	95	65	46	4-19	66
20	150	105	75	56	4-19	66
25	160	115	75	65	4-19	75
32	180	140	100	76	4-19	77
40	200	150	110	84	4-19	91
50	230	165	125	99	4-19	141

Диаметр	L	D	D1	D2	n-d	H
65	290	185	118	145	4-19	155
80	310	200	132	160	8-19	19
100	350	220	156	180	8-19	19
125	400	250	184	210	8-19	19
150	480	285	211	240	8-23	19
200	600	340	266	295	12-23	20

Раздел 4. Комплектность

4.1 В комплект поставки входят:

Фильтр сетчатый фланцевый, серия TL41S-16D

(наименование изделия)

- Паспорт TL41S-16D.013.ПС;
- Руководство по эксплуатации;
- Декларация о соответствии.

Раздел 5. Гарантии изготовителя (поставщика)

Фильтр сетчатый фланцевый, серия TL41S-16D

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что фильтр будет работать в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требований эксплуатационной документации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Раздел 6. Консервация

[illegible]

Раздел 7. Сведения об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вариант внутренней упаковки — _____ по ГОСТ 9.014.

Фильтр сетчатый фланцевый, серия TL41S-16D

(наименование изделия)

(обозначение)

No. _____

(заводской номер)

Упакован (а)

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 8. Перечень разрешенных отклонений от технической документации

Наименование и обозначение детали, сборочной единицы	Краткое содержание отклонения, несоответствия	Номер отчета по несоответствию	Номер разрешения, дата

Раздел 9. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр сетчатый фланцевый, серия TL41S-16D

(наименование изделия)

-

(обозначение)

No.

-

(заводской номер)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

М.П.

Начальник ОТК

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

М.П.

Руководитель предприятия

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

Раздел 10. Данные приемо-сдаточных испытаний

Наименование, обозначение изделия, заводской номер	Вид испытания	Среда	Давление испытания, Мпа (бар)	Температура при испытании, °С	Продолжительность испытания	Результат	Дата
	На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением						
	На герметичность						
	Функциональные испытания (на работоспособность)						

Раздел 11. Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического обслуживания

[illegible]

Раздел 12. Результаты технического освидетельствования

[illegible]

Раздел 13. Сведения об утилизации

Решение об утилизации принимается после проведения комплекса мероприятий, включающих в себя обследование состояния арматуры, оценку остаточного ресурса.

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

Раздел 14. Особые отметки

(на обратной стороне последней страницы)

Настоящий паспорт содержит 20 пронумерованных листов.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

« ____ » _____ 20 ____