

TAFLINE

DV

Демонтажная вставка трехфланцевая



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изделие предназначено для установки трубопроводной арматуры.

Подходит для использования в следующих системах:

- Водоснабжение
- Водоотведение
- Канализация
- Технологические трубопроводы

Применяется для транспортировки сред, которые не оказывают агрессивного воздействия на материалы изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размер: от Ду 50 до Ду 2000.

Тип соединения: Ру 16.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Максимальное давление: 16 бар.

Диапазон рабочих температур: от +4°C до +110°C.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

Фланцевое соединение: соответствует стандарту EN 1092-2 Ру16.

DN	PN10						PN16						PN25					
	D	K	Болт	n-od2	L1	L2	D	K	Болт	n-od2	L1	L2	D	K	Болт	n-od2	L1	L2
DN40	150	110	M16	4-19	180	330	150	110	M16	4-19	180	330	150	110	M16	4-19	190	340
DN50	165	125	M16	4-19	180	330	165	125	M16	4-19	180	330	165	125	M16	4-19	200	350
DN65	185	145	M16	4-19	180	330	185	145	M16	4-19	180	330	185	145	M16	8-19	200	350
DN80	200	160	M16	8-19	200	350	200	160	M16	8-19	200	350	200	160	M16	8-19	210	360
DN100	220	180	M16	8-19	200	350	220	180	M16	8-19	200	350	235	190	M20	8-23	220	370
DN125	250	210	M16	8-19	200	350	250	210	M16	8-19	200	350	270	220	M24	8-28	220	380
DN150	285	240	M20	8-23	200	350	285	240	M20	8-23	200	350	300	250	M24	8-28	230	390
DN200	340	295	M20	8-23	220	380	340	295	M20	12-23	220	380	360	310	M24	12-28	230	400
DN250	400	350	M20	12-23	220	380	400	355	M24	12-28	230	400	425	370	M27	12-31	250	430
DN300	455	400	M20	12-23	220	380	455	410	M24	12-28	250	420	485	430	M27	16-31	250	440
DN350	505	460	M20	16-23	230	400	520	470	M24	16-28	260	440	555	490	M30	16-34	270	470
DN400	565	515	M24	16-28	230	400	580	525	M27	16-31	270	460	620	550	M33	16-37	280	490
DN450	615	565	M24	20-28	250	420	640	585	M27	20-31	270	460	670	600	M33	20-37	280	490
DN500	670	620	M24	20-28	260	450	715	650	M30	20-34	280	490	730	660	M33	20-37	300	520
DN600	780	725	M27	20-31	260	460	840	770	M33	20-37	300	520	845	770	M36	20-40	320	560
DN700	895	840	M27	24-31	260	460	910	840	M33	24-37	300	520	960	875	M39	24-43	340	590
DN800	1015	950	M30	24-34	290	500	1025	950	M36	24-40	320	550	1085	990	M45	24-49	360	630
DN900	1115	1050	M30	28-34	290	500	1125	1050	M36	28-40	320	560	1185	1090	M45	29-49	380	660
DN1000	1230	1160	M33	28-37	290	510	1255	1170	M39	28-43	340	600	1320	1210	M52	28-56	400	690
DN1100	1340	1270	M33	32-37	300	530	1355	1270	M39	32-43	340	610	1420	1310	M52	32-56	420	720
DN1200	1455	1380	M36	32-40	320	570	1485	1390	M45	32-49	360	650	1530	1420	M52	32-56	450	780
DN1400	1675	1590	M39	36-43	360	620	1685	1590	M45	36-49	380	680	1755	1640	M56	36-62	480	800
DN1600	1915	1820	M45	40-49	390	680	1930	1820	M52	40-56	400	720	1975	1860	M56	40-62	510	820
DN1800	2115	2020	M45	44-49	400	700	2130	2020	M52	44-56	420	750	2195	2070	M64	44-70	540	860
DN2000	2325	2230	M45	48-49	420	750	2345	2230	M56	48-62	440	800	2425	2300	M64	48-70	580	920

ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"

+7(495) 660-51-45

Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19


www.taflin.ru



DV

Демонтажная вставка
трехфланцевая

Демонтажная вставка DV DN500

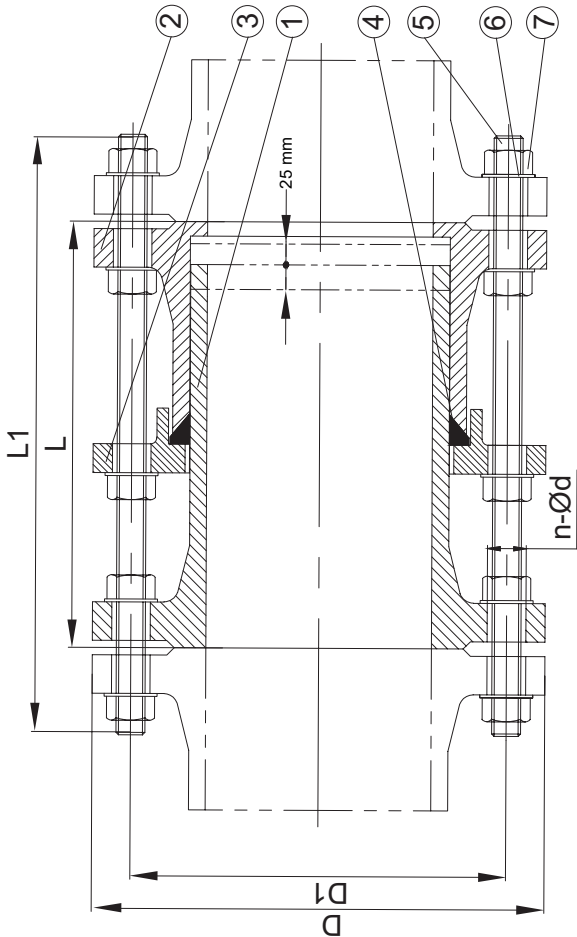

07	Гайка	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	
06	Шайба	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	
05	Шпилька	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	
04	Уплотнительное кольцо	EPDM	1
03	Средний фланец	GGG50	1
02	Короткий фланцевый корпус	GGG50	1
01	Длинный фланцевый корпус	GGG50	1
№	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ	кол-во
Тест. ДАВЛЕНИЕМ			
Гидростатический		Оболочка	Герметичность
воздух		1.5	1.1
Стандартный фланец			0.6
Осмотр и тестирование		EN1092-2	
Покрытие		EN12286-1	
		EN30677	
СТАНДАРТ			
ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТРЕХФЛАНЦЕВАЯ			
одобренный			
проверен			
логотип			
разработан			
		масштаб	ед. измер. мм
ТСК "ИНЖПРОМСНАБ"			



500	280	490	715	650	M30	20-34
DN	L	L1	D	D1	M	n-Ød