

TAFLINE

TL11

Кран шаровой из нержавеющей стали, резьбовой



Серия TL11	
Диапазон размеров	15 мм ~ 100 мм (1/2 дюйма ~ 4 дюйма)
Тип корпуса	Резьбовой, под приварку, фланцевый
Диапазон температур	-59°C ~ 200°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150 ~ 600)
Материал корпуса	CF8, CF8M, 321, 316Ti, 310S, дуплекс нержавеющая сталь
Материалы диска	304, 316, 310S
Материалы штока	420, 35CrMoA, F6a, F11, F304, F316, F321
Материалы седла	ПТФЭ, ПФА, полипропилен, ПЭЭК
Направление установки	двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, ASME B 16.10
Конструкция	GB/T8464
Расточка фланцев	ASME B 16.5, EN1092, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	маховик, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Уплотнительный материал	пластик
Рабочее давление	63
Рабочая среда	вода, пар, масло

Особенности и преимущества

TL11 обладает низким гидравлическим сопротивлением и хорошими герметизирующими свойствами, поэтому широко используется в вакуумных системах. Седло подвижно, что упрощает его разборку и замену. В полностью открытом или закрытом состоянии седло изолировано от среды. При прохождении среды через клапан не происходит эрозии уплотнительной поверхности клапана.

А. Ручка: Кованая цельная рукоятка отличается высокой прочностью и хорошей износостойкостью, имеет удлиненную конструкцию и позволяет открывать клапан с меньшими усилиями.


В. Верхний стержень: имеет упорную конструкцию.

Сиденье: Материал сиденья можно выбрать в зависимости от среды, например из ПТФЭ, полипропилена, полиэфирэфиркетона и т. д.

С. Шар: благодаря высокоточной обработке и шлифовке шарик имеет высокую твердость и плотно прилегает к седлу клапана, обеспечивая хорошую герметичность.

Д. Корпус: Материал корпуса может быть выбран в зависимости от рабочей среды, а платформа под приводом может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями клиента. Соединение может быть резьбовым, фланцевым или сварным встык.

Е. Структура: Разборная конструкция, состоящая из трёх частей, позволяет заменять внутренние детали клапана и продлевает срок его службы.

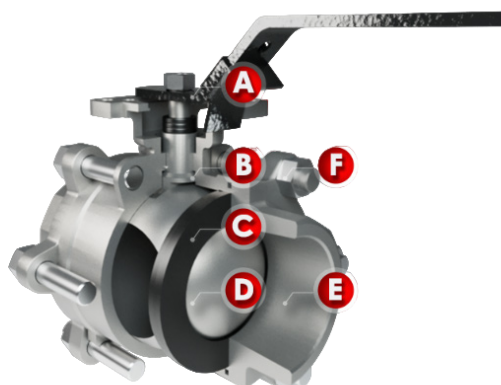

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

+7(495) 660-51-45


Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

www.tafline.ru

Кран шаровой из нержавеющей
стали, резьбовой

DN (мм)	15-25
PN (МПа)	6.3
Рабочая t	60 °C
Рабочая среда	вода, пар, масло
Испытание давлением	Уплотнение
	PNx 1.1
	Мощность
	PN x 1.5

1. Стандарт проектирования и производства: GB/T8464;
2. Стандарт контроля и испытаний: GB/T13927.

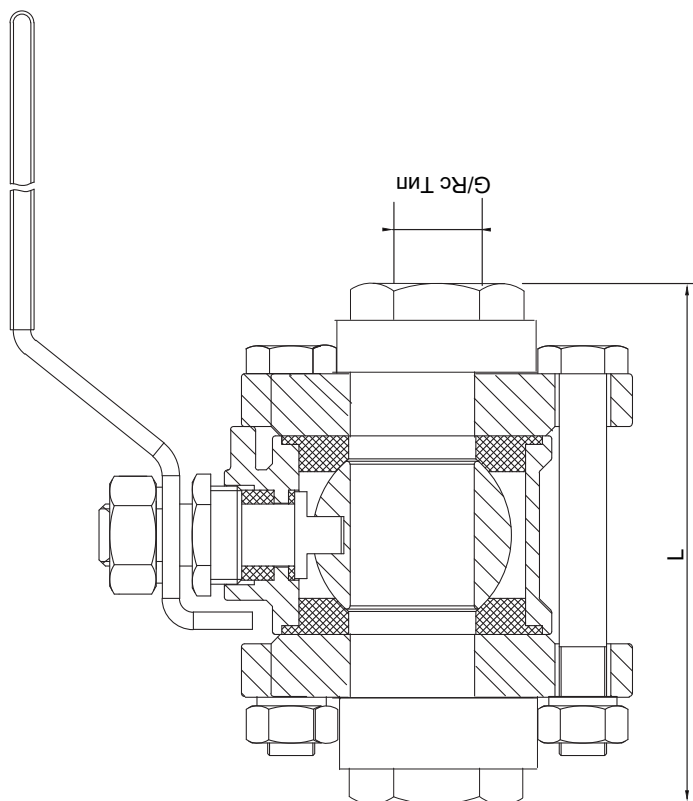

08	Гайка		304	
07	Болт		304	
06	Рукоятка		304	
05	Седло		PTFE	
04	Шток		316	
03	Шар		316	
02	Крышка		CF8M	
01	Корпус		CF8M	
№	ДЕТАЛЬ	Кол-во	МАТЕРИАЛ	

TAFLINE

ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"

Кран шаровой из
нержавеющей стали,
резьбовой

TL11-63D

25	93
15	74
DN	L