

TAFLINE


TL41

Фланцевый дисковый поворотный затвор



Серия TL41

Диапазон размеров	50 мм ~ 2400 мм (2 дюйма ~ 96 дюймов)
Тип корпуса	Фланцевый
Диапазон температур	-20°C ~ 150°C
Диапазон давлений	0.6 МПа ~ 2.5 МПа (Класс 150)
Материал корпуса	GGG40, WCB, CF8, CF8M
Материалы диска	GGG40, CF8, CF8M, CF3, дуплекс нержавеющая сталь
Материалы штока	45#, 410, 416, 431, 304, 316
Материалы седла	СКЭПТ, БНК, натуральный каучук, СБК, гипалон, витон, кремнийорганический каучук
Направление установки	Двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, BS EN558-1
Конструкция	GB/T12238, BS EN593, API609
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ33259, DIN2501
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	концентрическая
Уплотнительный материал	резина, ПТФЭ
Рабочее давление	6, 10, 16, 25

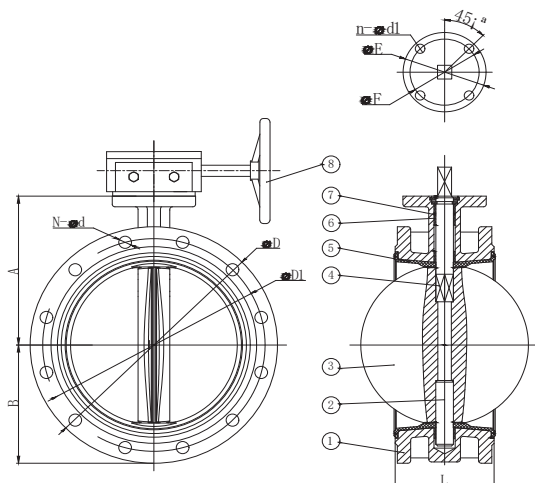

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
L (Т-Т, мм)	108	112	114	127	140	140	152	165	178	190	216	222	229	267	292	318	330	410	470
Давление 0.6 МПа	12	14	21	35	54	60	129	205	298	345	542	831	1093	1679	3010	3963	4913	8367	11733
Давление (1.0 МПа)	12.5	20	28	41	61	69	148	235	342	396	622	927	1130	2057	3560	5513	6712	10125	13263
Давление (1.6 МПа)	13	22	37	44	68	89	162	257	367	680	1440	1827	1926	3897	4253	5600	6834	11603	16321
Шток без покрытия вес (кг)	3	3.2	4	6.3	9	10.6	17	25	42	65	73	112	142	231					

ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"

+7(495) 660-51-45

Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

www.tafline.ru