

TAFLINE

TL441


**Задвижка стальная
со штурвалом**



Серия TL441

Диапазон размеров	50 мм ~ 300 мм
Тип корпуса	фланцевый
Диапазон температур	-29 ~ 400 . С
Материал корпуса	WCB+D507Mo
Материалы диска	WCB+D507Mo
Шпindelь	SS420
Присоединение	Фланец/фланец
Управление	Штурвал DI
Уплотнительный материал	A29 1045
Рабочее давление	16
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликоля до 50%

TL441-16D DN50-300

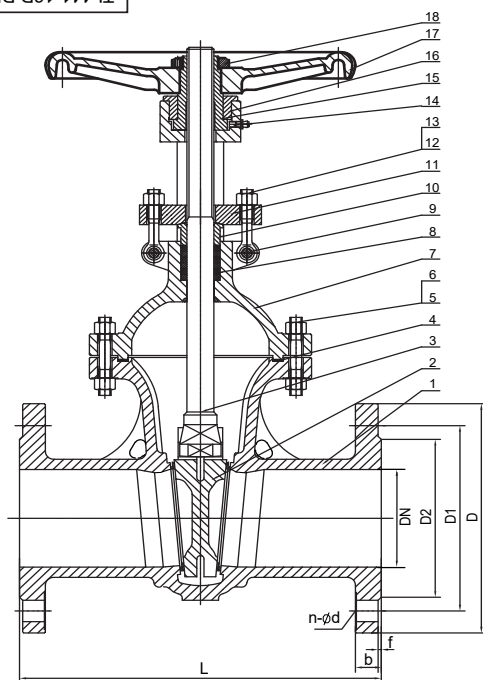

DN (vv)	50-300
PN(МПа)	1.6
Рабочая t	-29~400° С
Рабочая среда	Вода, воздух, газ и т.д.
Испытание давлением	Уплотнение 1.76 Мощность 2.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

1. Стандарт проектирования и производства: GB/T 12234;
2. Стандарт фланца: ГОСТ 33259;
3. Стандарт торцевого соединения: ГОСТ 3706;
4. Стандарт контроля и испытаний: GB/T 13927.

18	Контргайка	A29 1035
17	Штурвал	DI
16	Крышка подшипника	A29 1035
15	Гайка шпинделя	Латунь
14	Масляный стакан	-
13	Гайка	A194 2H
12	Болт	A193 B7
11	Крышка сальника	WCB
10	Крышка уплотнения	WCB
09	Уплотнение	A29 1045
08	Набивка сальника	Гибкий графит
07	Крышка	WCB
06	Гайка	A194 2H
05	Болт	A193 B7
04	Прокладка	SS304+graphite
03	Шпindelь	SS420
02	Диск	WCB+D507Mo
01	Корпус	WCB+D507Mo
№	ДЕТАЛЬ	Кол-во МАТЕРИАЛ

TAFLINE

ООО «СТК ИНЖПРОМСНАБ»

**Задвижка стальная
со штурвалом**

Вес Масштаб

Всего страниц

TL441-16D

300	500	460	410	370	12-26	28-4
250	450	405	355	320	12-26	26-3
200	330	335	295	268	12-22	24-3
150	280	280	240	212	8-22	22-3
100	230	215	180	158	8-18	20-3
80	210	195	160	133	4-18	20-3
50	180	160	125	102	4-18	18-3
DN	L	φD	φD1	φD2	n-φ d	b-f

ООО «СТК ИНЖПРОМСНАБ»

+7(495) 660-51-45

Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

www.taflin.ru