

TAFLINE


TL44

Поворотный обратный клапан



Серия TL44

Диапазон размеров	50 мм ~ 600 мм (2 дюйма ~ 24 дюйма)
Тип корпуса	фланцевый, под приварку
Диапазон температур	-59°C ~ 560°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150 ~ 600)
Материал корпуса	WCB, LCC, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti, GGG50
Материалы диска	WCB, LCC, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti, GGG50
Материалы штока	420, F6a, F304, F316
Материалы седла	420, F6a, стеллиновый сплав, сплав Хастеллой, Инконель, Монель
Направление установки	однаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, ASME B 16.10
Конструкция	GB/T12236, BS1868
Расточка фланцев	ASME B 16.5, EN1092, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	отсутствует
Проверка	GB/T3927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	отсутствует, гидравлический
Конструкция	поворотный
Уплотнительный материал	резина, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25, 40, 63

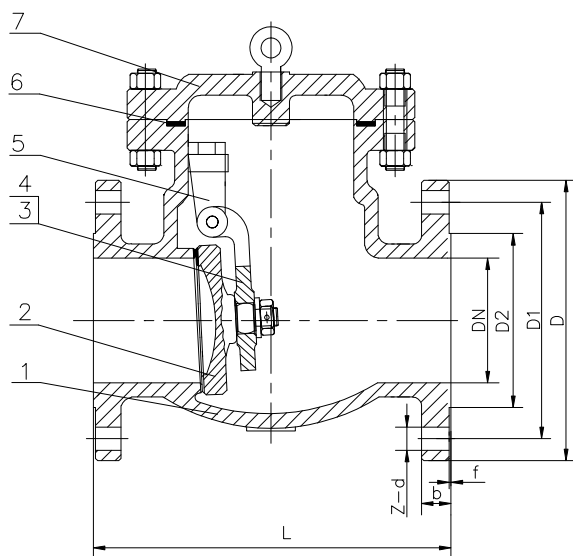

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L (T-T PN16~PN40, мм)	230	290	310	350	400	480	550	650	750	850	950	1050	1150	1350
L (T-T PN63, мм)	300	340	380	430	500	550	650	775	900	1025	1150	1275	1400	1600
L (T-T 150LB, мм)	203	216	241	292	330	356	495	622	698	787	864	978	978	1295
L (T-T 300LB, мм)	267	292	318	356	400	444	533	622	711	838	864	978	1016	1346
L (T-T 600LB, мм)	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889	991	1092	1194	1397
Шток без покрытия вес (кг)	13	18	23	33	42	62	95	170	250	350	500	600	760	920

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
 +7(495) 660-51-45
 Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.taflin.ru