

TAFLINE


TL45

**Фланцевая шиберная задвижка с
обрезиненным клином**



Серия TL45

Диапазон размеров	50 мм ~ 1400 мм (2 дюйма ~ 56 дюймов)
Тип корпуса	Фланцевый
Диапазон температур	-20°C ~ 150°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 2.5 МПа (Класс 150)
Материал корпуса	GGG40, GGG50, CF8, CF8M
Материалы диска	GGG40, GGG50, CF8, CF8M
Материалы штока	420, F304, F316
Материалы седла	СКЭПТ, БНК, кремнийорганический каучук
Направление установки	двунаправленное
Торец к торцу	DIN3202, F4, DIN3202 F5, EN558-1, BS5163
Конструкция	DIN3352, BS5163
Расточка фланцев	DIN2633, EN1092-2, BS4504, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	DIN3230, GB/T13927, ISO5028
Привод	маховик, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	невыводной шток, клиновый
Уплотнительный материал	резина, ПТФЭ, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25
Рабочая среда	вода, нефть, газ

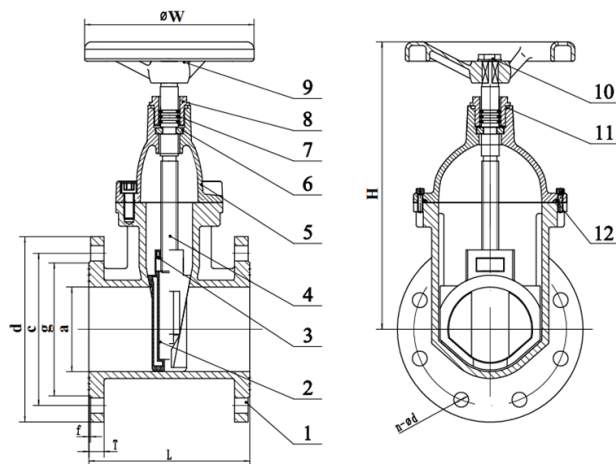

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
L (Т-Т, DIN3202 F4, мм)	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	350	390	430	470	510	550	630	710
L (Т-Т, DIN3202 F5, мм)	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1400	
L (Т-Т, BS5163, мм)	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508						
Давление (1.6 МПа)	60	75	75	100	125	150	200	250	300	325	350	425	525	800						
Шток без покрытия вес (кг)	12.2	14.5	16.9	20.8	32.5	36.5	57	87.7	117	181	247	330	429	576	800	1150	1700	2200	3300	4200

ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.tafline.ru