


TAFLINE

TL61

Кран шаровой стальной, фланцевый, полнопроходной, с редуктором

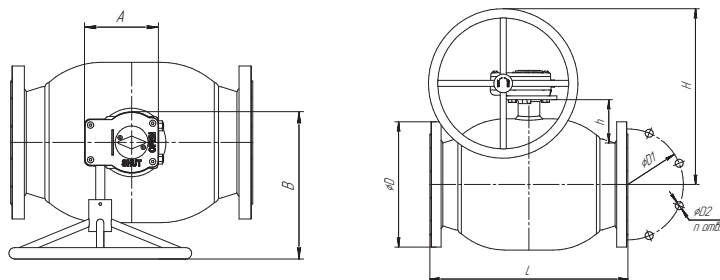

Серия TL61	
Диапазон размеров	15 мм 1200 мм (1/2 дюйма ~ 48 дюймов)
Тип корпуса	Под приварку, фланцевый
Диапазон температур	-29°C ~ 200°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150 ~ 600)
Материал корпуса	20, St37.8, A105, LF2, F304, F316
Материалы диска	F304, F316
Материалы штока	420, 35CrMoA, F6a, F11, F304, F316, F321
Материалы седла	ПТФЭ, ПФА, полипропилен, ПЭЭК, металлический контакт
Направление установки	Двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, GB/T19672, ASME B16.10
Конструкция	GB/T12237, GB/T30818
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ 12820, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	поплавок, неподвижный
Уплотнительный материал	пластик, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25, 40, 63 бар
Рабочая среда	вода, нефть, газ

DN	PN	Условное обозначение	Дэф	D	D1	D2	n отв	h	H	A	B	L	Масса, кг
20	40	КШЦФР Energy 020.040.П/П.03	18	105	75	14	4	63	151	82	112	140	3,8
25	40	КШЦФР Energy 025.040.П/П.03	24	115	85	14	4	65	155	82	112	140	4,4
32	40	КШЦФР Energy 032.040.П/П.03	30	135	100	18	4	64	168	82	112	165	5,6
40	40	КШЦФР Energy 040.040.П/П.03	40	145	110	18	4	68	176	82	112	165 (290)*	6,8
50	40	КШЦФР Energy 050.040.П/П.03	49	158	125	18	4	69	188	82	112	180 (300)*	8,8
65	16	КШЦФР Energy 065.016.П/П.03	64	178	145	18	4	94	202	100	137	200 (300)*	13,4
65	25	КШЦФР Energy 065.025.П/П.03	64	178	145	18	8	94	202	100	137	200 (300)*	13,4
80	16	КШЦФР Energy 080.016.П/П.03	75	195	160	18	4	97	212	100	137	210 (320)*	15,3
80	25	КШЦФР Energy 080.025.П/П.03	75	195	160	18	8	97	212	100	137	210 (320)*	15,3
100	16	КШЦФР Energy 100.016.П/П.03	100	215	180	18	8	108	289	131	173	230 (350)*	28,9
100	25	КШЦФР Energy 100.025.П/П.03	100	230	190	22	8	108	289	131	173	230 (350)*	28,9
125	16	КШЦФР Energy 125.016.П/П.03	125	245	210	18	8	111	301	131	173	380	40,1
125	25	КШЦФР Energy 125.025.П/П.03	125	270	220	26	8	111	301	131	173	380	44,1
150	16	КШЦФР Energy 150.016.П/П.03	148	280	240	22	8	124	330	131	173	410	51,8
150	25	КШЦФР Energy 150.025.П/П.03	148	300	250	26	8	124	330	131	173	410	54
200	16	КШЦФР Energy 200.016.П/П.03	200	335	295	22	12	128	471	163	226	530	83,8
200	25	КШЦФР Energy 200.025.П/П.03	200	360	310	26	12	128	471	163	226	530	85,6
250	16	КШЦФР Energy 250.016.П/П.03	240	405	355	26	12	193	678	258	340	750	175
250	25	КШЦФР Energy 250.025.П/П.03	240	425	370	30	12	193	678	258	340	750	183
300	16	КШЦФР Energy 300.016.П/П.03	300	460	410	26	12	221	740	255	339	750	261
300	25	КШЦФР Energy 300.025.П/П.03	300	485	430	30	16	221	740	255	339	750	285
350	16	КШЦФР Energy 350.016.П/П.03	390	520	470	26	16	247	745	407	539	990	625
350	25	КШЦФР Energy 350.025.П/П.03	390	550	490	33	16	247	745	407	539	990	625
400	16	КШЦФР Energy 400.016.П/П.03	390	580	525	30	16	223	745	407	539	990	680,2
400	25	КШЦФР Energy 400.025.П/П.03	390	610	550	33	16	223	745	407	539	990	680,2
500	16	КШЦФР Energy 500.016.П/П.03	500	710	650	33	20	264	838	407	539	1017	810
500	25	КШЦФР Energy 500.025.П/П.03	500	730	660	39	20	264	838	407	539	1017	830
600	16	КШЦФР Energy 600.016.П/П.03	600	840	770	39	20	330	968	492	594,5	1173	1370
600	25	КШЦФР Energy 600.025.П/П.03	600	840	770	39	20	330	968	492	594,5	1173	1450
700	16	КШЦФР Energy 700.016.П/П.03	700	910	840	39	24	430	1225	585	670	1376	2500
700	25	КШЦФР Energy 700.025.П/П.03	700	960	875	45	24	430	1225	585	670	1376	2550
800	16	КШЦФР Energy 800.016.П/П.03	780	1020	950	39	24	445	1275	585	670	1554	2689
800	25	КШЦФР Energy 800.025.П/П.03	780	1075	990	45	24	445	1275	585	670	1554	2843
1000	16	КШЦФР Energy 1000.016.П/П.03	980	1255	1170	45	28	390	1410	965	1165	1830	5110

ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.tafline.ru