


TAFLINE

TL61

**Кран шаровой стальной,
фланцевый,
стандартнопроходной,
с рукояткой**

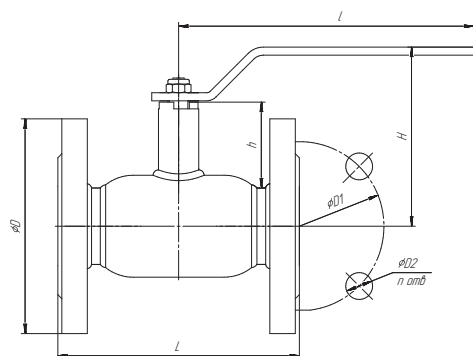

Серия TL61	
Диапазон размеров	15 мм ~ 250 мм
Тип корпуса	фланцевый
Диапазон температур	-29°C ~ 200°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150 ~ 600)
Материал корпуса	20, St37.8, A105, LF2, F304, F316
Материалы диска	F304, F316
Материалы штока	420, 35CrMoA, F6a, F11, F304, F316, F321
Материалы седла	ПТФЭ, ПФА, полипропилен, ПЭЭК, металлический контакт
Направление установки	Двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, GB/T19672, ASME B16.10
Конструкция	GB/T12237, GB/T30818
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ 12820, ГОСТ 33259
Верхний фланец фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Уплотнительный материал	пластик, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25, 40, 63 бар
Рабочая среда	вода, нефть, газ

DN	PN	D	D1	D2	n отв	h	H	l	L	Масса, кг
15	40	95	65	14	4	60	142	158	120	1,4
20	40	105	75	14	4	61	145	158	120	2,1
25	40	115	85	14	4	61	148	158	140	2,6
32	40	135	100	18	4	60	152	158	140	3,8
40	40	145	110	18	4	59	124	220	165	4,9
50	40	158	125	18	4	63	133	220	180	6,1
65	16	178	145	18	4	59	138	220	200	8,5
65	25	178	145	18	8	59	138	220	200	9,1
80	16	195	160	18	4	87	174	315	210	11,2
80	25	195	160	18	8	87	174	315	210	11,4
100	16	215	180	18	8	87	184	315	230	14,1
100	25	230	190	22	8	87	184	315	230	14,6
125	16	245	210	18	8	95	197	525	350	23
125	25	270	220	26	8	95	197	525	350	23,1
150	16	280	240	22	8	98	214	525	380	30,6
150	25	300	250	26	8	98	214	525	380	30,7
200	16	335	295	22	12	94	239	525	450	56
200	25	360	310	26	12	94	239	525	450	58,1
250	16	405	355	26	12	101	274	1030	530	87,2
250	25	425	370	30	12	101	274	1030	530	91

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.taflin.ru