


TAFLINE

TL61

**Кран шаровой стальной,
под приварку,
стандартнопроходной,
с рукояткой**



Серия TL61	
Диапазон размеров	15 мм ~ 250 мм
Тип корпуса	Под приварку
Диапазон температур	-29°C ~ 200°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~6.3 МПа (Класс 150 ~600)
Материал корпуса	20, St37.8, A105, LF2, F304, F316
Материалы диска	F304, F316
Материалы штока	420, 35CrMoA, F6a, F11, F304, F316, F321
Материалы седла	ПТФЭ, ПФА, полипропилен, ПЭЭК, металлический контакт
Направление установки	Двухнаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, GB/T19672, ASME B16.10
Конструкция	GB/T12237, GB/T30818
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ 12820, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Уплотнительный материал	пластик, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25,40, 63 бар
Рабочая среда	вода, нефть, газ

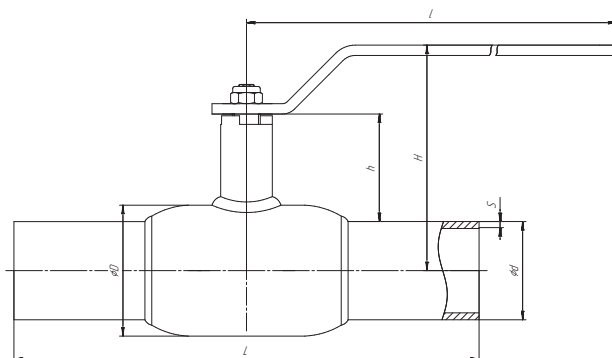

DN	PN	d	s	D	H	h	l	L	Масса, кг
15	40	22	3	42	142	60	158	200	0,5
20	40	27	3	42	145	61	158	200	0,7
25	40	32	3,5	48	148	61	158	230	1
32	40	42	4	57	152	60	158	190	1,1
40	40	48	4	60	124	59	220	215	1,7
50	40	57	4	76	133	63	220	250	2,4
65	25	76	4	89	138	59	220	260	3,2
80	25	89	4	114	174	87	315	280	4,7
100	25	108	5	133	184	87	315	300	6,7
125	25	133	5	180	197	95	525	330	13,1
150	25	159	6	219	214	98	525	360	18,1
200	25	219	8	273	239	94	525	430	35,8
250	25	273	8	351	274	101	1030	510	64

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.tafline.ru