


TAFLINE

TL63
Трехэксцентриковый
поворотный затвор
сварной с редуктором



Описание:
тип запорной арматуры,
рассчитанный на работу в
сложных условиях, требую-
щих высокой герметичности
и надёжности перекрытия
трубопровода.

Серия TL63	
Диапазон размеров	100 мм ~ 1400 мм
Тип корпуса	Сварной
Диапазон температур	-29°C ~ 425°C
Диапазон давлений	0.6 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150-900)
Материал корпуса	WCB, LCC, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 904L
Материалы диска	WCB, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti, 904L, 310S
Материалы штока	420, 17-4PH, 304, 316, 321
Материалы седла	304+графит, СКЭПТ, ПТФЭ, витон, взаимодействие металл-металл
Направление установки	однонаправленное, двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, BS EN558-1
Конструкция	GB/T12238, BS EN593, API609
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ33259, DIN2501
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	трехэксцентриковая
Уплотнительный материал	резина, ПТФЭ, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25, 40 PN
Рабочая среда	вода, пар

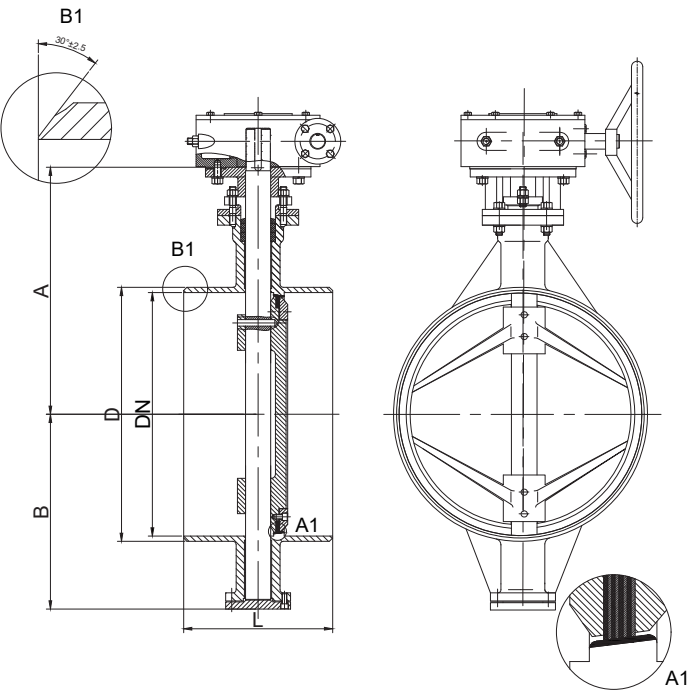

РАЗМЕР		L	H	H1	10PN	16PN	25PN	40PN
мм	дюйм				D	D	D	D
100	4	190	115	255	112	112	114	166
125	5	200	130	295	138	138	140	142
150	6	210	145	310	162	164	166	168
200	8	230	175	380	212	214	216	219
250	10	250	210	400	263	265	267	271
300	12	270	235	460	314	316	318	322
350	14	290	270	510	364	367	370	374
400	16	310	300	545	415	418	421	426
450	18	330	330	620	466	469	472	477
500	20	350	370	650	516	519	522	528
600	24	390	430	680	617	620	625	632
700	28	430	470	780	719	722	728	835
800	32	470	530	860	820	823	830	841
900	36	510	580	900	921	924	931	945
1000	40	550	650	980	1022	1026	1034	1048
1200	48	630	765	1100	1222	1229	1240	1257
1400	56	710	890	1200	1424	1433	1442	1465

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.taflines.ru