

TAFLINE

TL73-A

Ножевая шиберная задвижка двухсторонняя, межфланцевая, с редуктором, Тип А



Серия TL73-A	
Диапазон размеров	50 мм ~ 1600 мм (2 дюйма ~ 64 дюйма)
Тип корпуса	Диск
Диапазон температур	-20°C ~ 150°C
Диапазон давлений	0.6 МПа ~ 1.6 МПа (Класс 150)
Материал корпуса	GGG40, CF8, CF8M, 321, 316Ti, 904L, 310S
Материалы диска	304, 316, 316L, 321, 316Ti, 904L, 310S, дуплекс
Материалы штока	420, 431, 304, 316, 316L, 321
Материалы седла	СКЭПТ, БНК, натуральный каучук, СБК, витон, кремнийорганический каучук
Направление установки	двунаправленное
Торец к торцу	GB/T15188
Конструкция	JB8691
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ33259, DIN2501
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	ножевая шиберная задвижка
Уплотнительный материал	резина
Рабочее давление	10
Рабочая среда	вода, воздух, газ и т.д.

TL73-A Ножевая шиберная задвижка двухсторонняя, межфланцевая, с редуктором, Тип А представляет собой цельную конструкцию, а его экономичный литой корпус с полувыступающими шлицами обеспечивает надежную работу в различных условиях, от общего назначения до работы в сложных средах. Эти модели со сменным мягким седлом легко автоматизировать для работы в режиме включения/выключения.

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.tafline.ru

TL73-A

Ножевая шибберная задвижка
двухсторонняя, межфланцевая, с
редуктором, Тип А

DN (мм)	250-350	
PN (МПа)	1.0	
Рабочая среда	Вода, воздух, газ и т.д.	
Рабочая t°	-10~90 °C	
Давление	DN250	10кг/см2
Давление	DN300-DN350	6кг/см2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ


1. Стандарт проектирования и производства: JB/T 8691-1998;
2. Стандарт фланца: GB/T 9113.1;
3. Стандарт торцевого соединения: GB/T 15188.2-94 Таблица 6-7;
4. Стандарт контроля и испытаний: GB/T 13927.

16	Червячная передача	GGG40
15	Крышка бугеля	WCB
14	Опора	ZChSnSb 10-6
13	Шток	SS420
12	Бугель	A3
11	Болт	SS201
10	Гайка штока	Латунь
09	Болт	SS201
08	Гайка	SS201
07	Болт	SS201
06	Крышка уплотнения	WCB
05	Уплотнение	PTFE
04	Диск	SS304
03	Сальник	EPDM
02	Седловое уплотнение	SS201
01	Корпус	GGG40
№	ДЕТАЛЬ	Материал

TAFLINE

ООО "ТСК
ИНЖПРОМСНАБ"

Ножевая шибберная задвижка	
Логотип	Вес
Масштаб	
Всего страниц	
TL73R-10D	

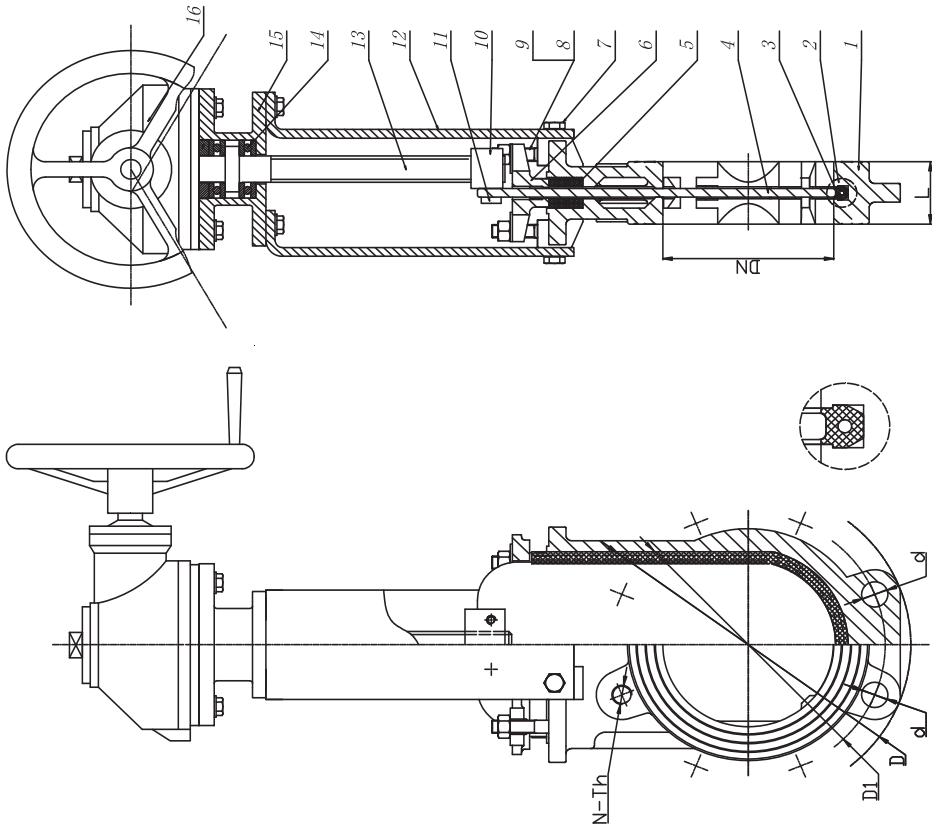

350	76	505	460	16-M20	23
300	76	445	400	12-M20	23
250	70	395	350	12-M20	23
DN	L	D	D1	N-Th	d

09E-092ND 001-3E77L