


TAFLINE

TL73

Трехэксцентриковый дисковый поворотный затвор, межфланцевый



Серия TL73	
Диапазон размеров	50 мм ~ 800 мм
Тип корпуса	Диск
Диапазон температур	-29°C ~ 425°C
Диапазон давлений	0.6 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 150-900)
Материал корпуса	WCB, LCC, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 904L
Материалы диска	WCB, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti, 904L, 310S
Материалы штока	420, 17-4PH, 304, 316, 321
Материалы седла	304+графит, СКЭПТ, ПТФЭ, витон, взаимодействие металл-металл
Направление установки	однонаправленное, двунаправленное
Торец к торцу	GB/T12221, BS EN558-1
Конструкция	GB/T12238, BS EN593, API609
Расточка фланцев	ASME B16.5, EN1092, ГОСТ33259, DIN2501
Верхний фитинг фонтанной арматуры	ISO5211, ГОСТ 55510
Проверка	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	рукоятка, бугель, редуктор, пневмопривод, электропривод
Конструкция	трехэксцентриковая
Уплотнительный материал	резина, ПТФЭ, нержавеющая сталь
Рабочее давление	25 PN
Рабочая среда	вода, пар, нефть, газ

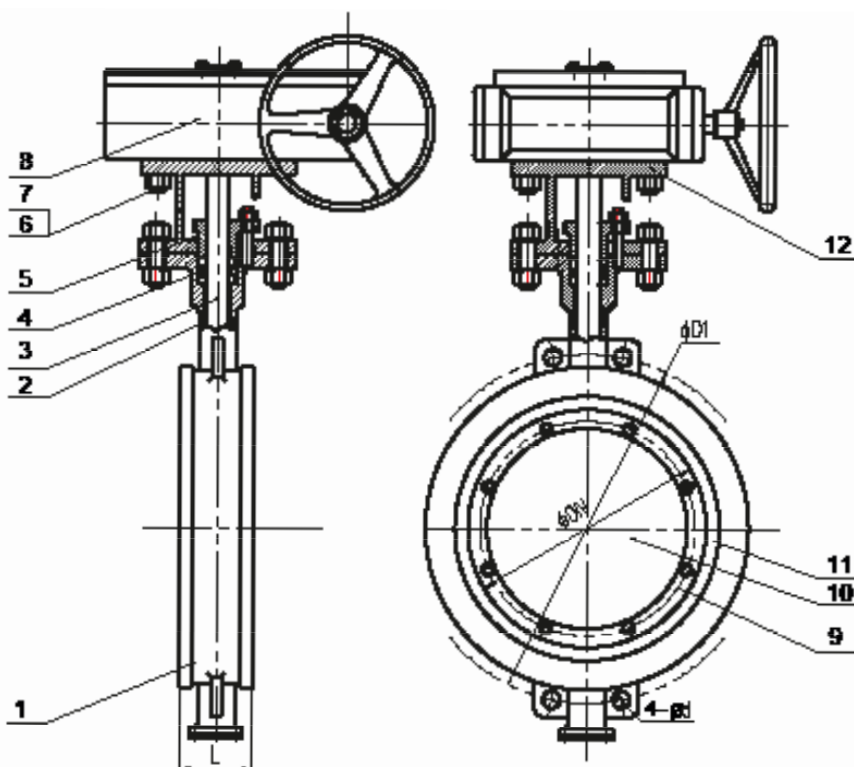

DN	L	D1	4-od
50	43	125	4-18
65	46	145	4-18
80	49	160	4-18
100	56	190	4-22
125	64	220	4-26
150	70	250	4-26
200	71	310	4-26
250	76	370	4-30
300	83	430	4-30
350	92	490	4-33
400	102	550	4-33
450	114	600	4-33
500	127	660	4-39
600	154	770	4-39
700	165	875	4-45
800	190	990	4-45

ООО «ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45

Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

www.tafline.ru