

TAFLINE



TL74

Клапан обратный одностворчатый



Серия TL74	
Диапазон размеров	40 мм ~400 мм
Тип корпуса	Диск
Диапазон температур	-59°C ~ 560°C
Диапазон давлений	1.0 МПа ~ 6.3 МПа (Класс 500 ~ 600)
Материал корпуса	WCB, LCC, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti
Материалы диска	WCB, LCC, LC1, WC6, CF8, CF8M, 321, 316Ti
Материалы штока	420, F6a, F304, F316
Материалы седла	420, селлитовый сплав, сплав Хастеллой, Инконель, Монель
Направление установки	однаправленное
Торец к торцу	
Конструкция	JB/T8937
Расточка фланцев	ASME B 16.5, EN1092, ГОСТ 33259
Верхний фитинг фонтанной арматуры	отсутствует
Проверка	GB/T3927, ISO5028, API598, JB/T9092
Привод	отсутствует
Уплотнительный материал	резина, ПТФЭ, нержавеющая сталь
Рабочее давление	10, 16, 25, 40, 63
Рабочая среда	вода, коррозионные и агрессивные среды

DN	L	D	A	Вес кг
40	14	90	22,8	0,62
50	16	104	24,8	0,99
65	16	125	36,5	1,38
80	16	140	46,5	1,65
100	17	162	72,0	2,23
125	19	183	94,0	2,98
150	20	221	114,5	4,8
200	27	270	140,7	9,3
250	29	330	188,7	14,5
300	38	380	216,0	25
350	38	444	263,0	30,2
400	44	491	304,5	43,5

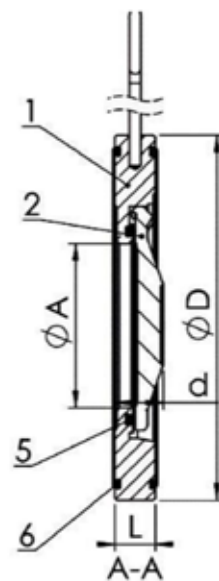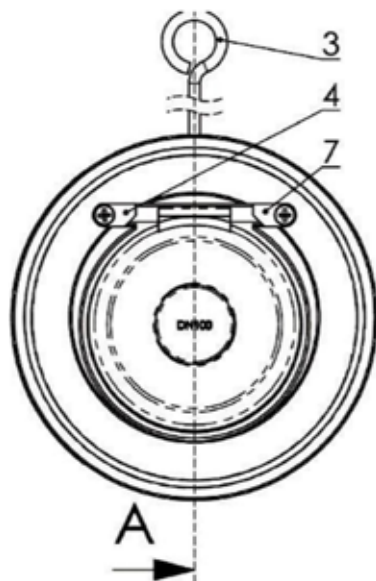

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7(495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.tafline.ru