

TAFLINE

DV

DN250 PN10

Демонтажная вставка трехфланцевая РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Технические характеристики:

Присоединение: Фланец/Фланец

Уплотнительное кольцо: EPDM

Длинный фланцевый корпус: GGG50

Короткий фланцевый корпус: GGG50

Средний фланец: GGG50




Демонтажная вставка TAFLINE с тремя фланцами, представляет собой высокотехнологичное соединительное устройство с возможностью регулировки длины. Этот инженерный компонент разработан специально для оптимизации процесса монтажа и обслуживания трубопроводных систем.

Ключевая особенность изделия заключается в его универсальности и адаптивности. Благодаря продуманной конструкции, вставка TAFLINE эффективно компенсирует незначительные отклонения в длине и угловом положении трубопроводных элементов, что особенно актуально при работе с запорно-регулирующей арматурой.

Область применения:

- Монтаж трубопроводных систем
- Демонтаж существующих конструкций
- Ремонтные работы
- Восстановление инженерных коммуникаций
- Соединение разнонаправленных трубопроводов

Технологическое преимущество продукции TAFLINE заключается в способности обеспечивать надёжное соединение даже при наличии незначительных несостыковок элементов системы, что существенно упрощает процесс монтажа и снижает риск повреждения оборудования.

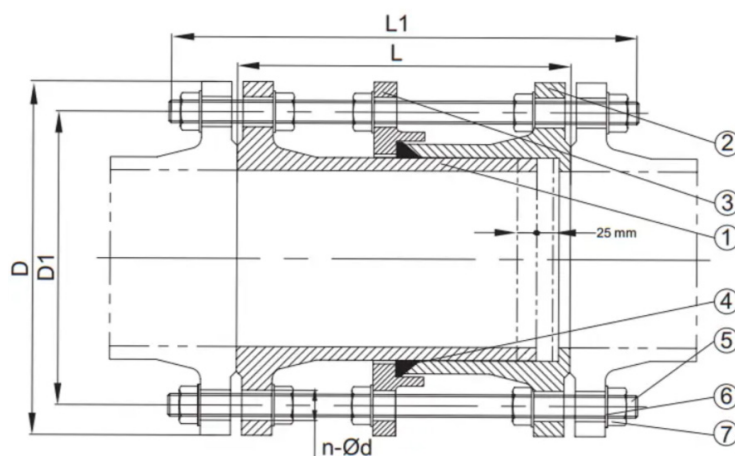

DN	PN10					
	D	D1	Болт	n-Ød	L	L1
DN250	400	350	м-20	12-23	220	380

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

+7(495) 660-51-45

Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

www.tafline.ru