

TAFLINE

TLV


Антивибрационный компенсатор



Серия TL44

Диапазон размеров	32мм ~ 2400мм
Тип корпуса	фланец
Материал корпуса	EPDM
Фланец	Q235 углеродистая конструкционная сталь+ оцинковка
Рабочая температура	-20°C +100°C
Номинальное давление	16PN

DN	NPS(in)	L	B	Φ	Отверстие под болт	Кол-во болтов
32	-	85	18	100	18	4
40	-	95	18	100	18	4
50	-	105	18	125	18	4
65	-	115	20	145	18	4
80	3	135	20	160	18	8
100	4	150	22	180	18	8
125	5	165	24	210	18	8
150	6	180	24	240	22	8
200	8	190	24	295	22	8
250	10	230	28	350	22	12
300	12	245	28	400	22	12
350	14	255	28	460	22	16
400	16	255	30	515	26	16
450	18	255	30	565	26	20
500	20	255	32	620	26	20
600	24	260	36	725	30	20
700	28	260	36	840	30	24
800	32	260	36	950	33	24
900	36	260	36	1050	33	24
1000	40	260	36	1120	33	28
1200	48	300	36	1340	33	32
1400	56	320	40	1560	36	36
1600	64	350	42	1760	36	40
1800	72	400	44	1970	40	44
2000	80	450	48	2180	42	48
2200	88	500	52	2390	42	52
2400	96	550	56	2600	42	56

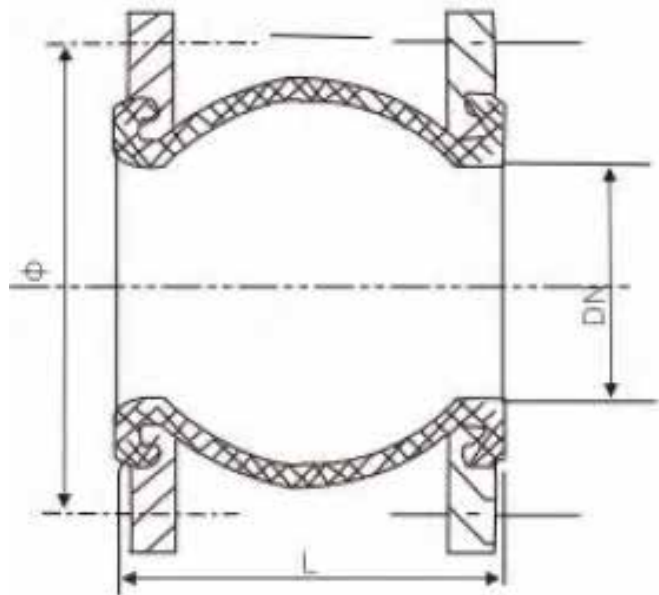

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
+7 (495) 660-51-45
Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
www.taflin.ru